7UHQFK 026 %DUULHU 6FKRWWN\ 5H

763 / $)

SMAF



&DWKRGH $QRGH

Features

‡ $GYDQFHG FKLS WHFKQRORJ\
‡ /RZ RQ UHVLVWDQFH GURS
‡ /RZ SRZHU ORVVHV
‡ +LJK HIILFLHQF\ RSHUDWLRQ
‡ /HDG)UHH)LQLVK &RPSOLDQW

Applications

‡ '& '& &RQYHUWHUV
‡ $& '&$GDSWRUV
‡ 6ZLWFKLQJ 3RZHU 6XSSOLHV
‡)UHH:KHHOLQJ'LRGHV

Maximum ratings and electrical characteristics (TJ = 25°C unless otherwise noted)

3DUDPHWHU			6\PERO	/LPLW		8QLW
0D[LPXP UHSHWLWLYH SHDN UHYHUVH YROWDJH			9550			9
0D[LPXP DYHUDJH IRUZDUG UHFWLILHG FXUUHQW			,) $9			$
3HDN IRUZDUG 6XUJH &XUUHQW VLQJOH KDOI VLQH ZDYH VXSHULPSRVHG RQ UDWHG ORDG			,)60			$
2SHUDWLQJ MXQFWLRQ DQG 6WRUDJH WHPSHUDWXUH 7HPSHUDWXUH RQJH			7 67*H	WR		*&
7\SLFDO WKHUPDO UHVLVWDQFH SHU GLRGH 0RXQWHG RQ)5 3&%			5§-&			*& :
,QVWDQWDQHRXV IRUZDUG YROWDJH			9)	7 < 3	0$;	
	,) $	7- *&				9
	,) $	7- *&				
	,) $	7- *&				
	,) $	7- *&				
,QVWDQWDQHRXV UHYHUVH OHDNDJH FXUUHQW DW UDWHG GF EORFNLQJ YROWDJH		7- *&	,5			X$
		7- *&				P$

1RWHV

3XOVH WHVW 3XOVH ZLGWK GXW\ F\FOH

3XOVH WHVW 3XOVH ZLGWK 0

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

60$)

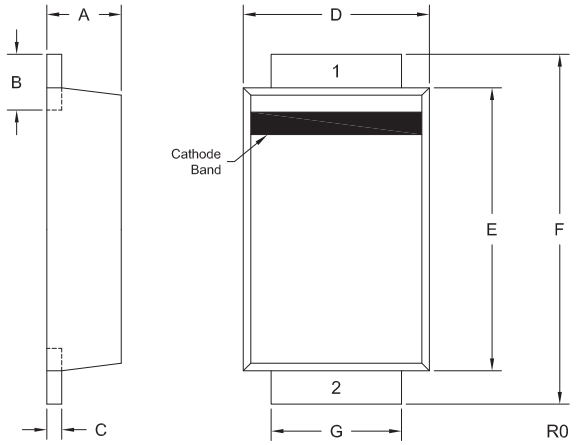

					1			

60$)6XJJHVWHGD\RXW

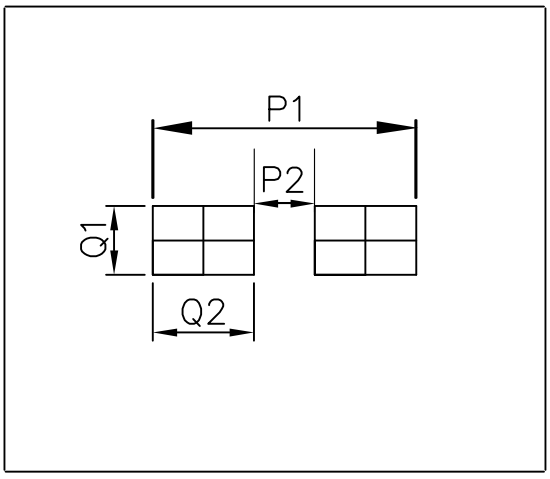

81,7		3	3	4	4
PP	PLQ				
PLQ	PLQ				

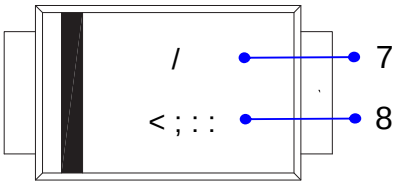

3URGXFW 7RGHS) LV DEEUHYLDWHG W
83'& LQIRUPDWLRQ
< ; ::

:: :HHN FRGH WR
; ,QWHUQDO LGHQWLILFDWLRQ
< <HDU FRGH H[

3DFNDJLQJ ,QIRUPDWLRQ

5HHO 'LPHQVLRQV





,QVLGH %R[



2XWVLGH %R[

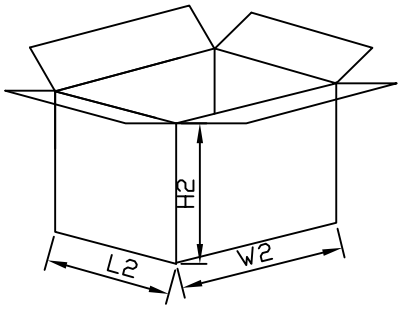

3DFNDJLQJ ,QIRUPDWLRQ

12	81,7	5HHO 'LPHQVLR			,QVLGH %R[			2XWVLGH %R[		
6L]H	PP	&	$	%	/	:	+	/	:	+
47<	3&6	6PDOOHVW SDFN			3&6 UHHO		3&6 ULQWHUQDO		3&6 FDUWRQ QXPEHU	
1RWH		7RODUDQFHV		PP“ PP		PP“ PP		PP“ PP		